



Ampag CI 71  
PP带打包机

 Cyklop®

赛克的Ampag CI 71打包机是在包装过程中追求强度与可靠性的企业的理想选择，专为大型和重型产品设计，兼具坚固的结构和简单易用的操作。打包速度可达每分钟30次，拉力可调范围为50-800N，即使是体积大的产品，也能实现牢固稳定的打包效果。

凭借智能PLC控制系统与无刷直流电机，Ampag CI 71具备持续稳定的性能与持久耐用的特性，是高要求包装环境中的可靠伙伴。操作简便直观，可通过按键开关或脚踏开关进行控制，轻松融入日常生产流程。机器设计灵活，兼容多种打包带宽度与带卷尺寸，并配备850×600 mm的弓架，适用于各种包装需求，在保证安全与稳定的同时，提升整体作业效率。

当“速度”不是首要目标，而“强度与可靠性”至关重要时，赛克的Ampag CI 71是您值得信赖的解决方案。



#### 操作简便


- ✓ 可通过按钮或脚踏开关轻松操作
- ✓ 采用友好的PLC + 驱动板控制系统
- ✓ 人体工学设计

#### 性能提升

- ✓ 每分钟最高可达30次打包
- ✓ 拉力可调范围高达800N
- ✓ 无刷直流电机，确保持久耐用与稳定打包质量

#### 灵活可靠

- ✓ 兼容9, 10, 12或16mm (0.6–1.0mm厚度) 的打包带
- ✓ 适用于重型、大件产品
- ✓ 结构坚固

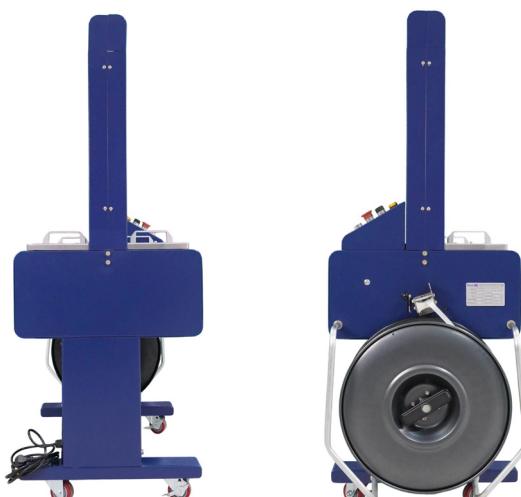

**Ampag CI 71:** 为大件与重型产品打造的高强度打包方案。采用宽幅厚实的打包带，确保每一次包装都牢固可靠。

#### 技术参数

打包速度	最高30次/分钟
拉力范围	50-800 N (可调)
拉紧系统	摆臂式
标准弓架尺寸(内径)	宽850 x 高600 mm
工作台高度	820 mm
适用打包带宽度	9, 10, 12或16 mm
适用打包带厚度	0.6 - 1.0 mm
打包带卷	内径:200-210 mm 外径:400-450 mm 宽度:170-190 mm
控制系统	PLC+驱动板控制
控制面板	通过按键控制
电源	单相, 220-240V, 50Hz, 0.85kW

