7英寸彩色触摸屏
界面简洁友好
操作便捷，不易出错

自动墨盒打印与管理
缩短日常更换消耗时间

智能喷头配置，可旋转
可自由搭配组合或分离

外部数据处理
以太网/USB/RS232

产品和配件集中收纳
在一个包装盒里
包装轻巧，便于运输

标配光纤传感器
与防震支架
运行稳定、打印效果更佳

标识产品

德国赛克 CM 600 热发泡喷码机

CYKLOP® GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS
STRAPPING WRAPPING CODING TAPING

热发泡喷码机 CM 600

打印功能	打印技术	HP TIJ 2.5
	打印参数	分辨率：150, 200, 300, 600 DPI 单头打印：高度12.7mm，长度可达3000mm，双头打印：高度25.4mm 四头打印：高度50.8mm，单、双、四个喷头可自由组合
	打印距离	1-5mm
	打印速度	最高可达152米/分钟
	墨水	可选黑色、蓝色、红色及其他可适用于TIJ的特殊墨水
	打印内容	时间/日期代码、计数器、移位代码、图形/标志、外部数据、符号、条形码、EAN13, UPCA, UPCE, Code 39 / 93 / 128, GS1_128, ITF14, PDF417、二维码等
	智能墨盒	智能墨盒，可自动识别导入参数
	特殊打印功能	自动翻转，连续计米打标
	外部数据处理	以太网，RS232，数据备份
	打印字体	标准windows字体和点阵字体
硬件	主机屏幕	7英寸彩色触摸屏，铝制外壳
	通讯接口	4个喷头数据端口，USB 2.0，9针D型RS232，9针D型报警输出，RJ11 100Mbit，以太网，电源，编码器，外部传感器
	主机重量/尺寸	1.15Kg，长204mm，宽153mm，高52mm
	喷头重量/尺寸	280g，长130mm，宽32mm，高93mm，带单导板和安装盒
	喷头连接线	标准长度1.5m，可选长度5.0m
	固定支架	300mm可旋转打印头支架，2个300mm安装杆，控制器，易安装的防震支架
	外部传感器	光纤传感器
操作条件	维护功能	可选自动清洗、手动连续清洗
	操作保护	3级密码保护系统
	语言	简体中文、繁体中文、英语、德语、越南语、俄语、西班牙语、葡萄牙语、荷兰语、意大利语
	温度范围	5°C- 45°C，无冷凝
	电源	100/240v AC, 60W
	打印头安装	打印头10mm自动防震，30度旋转快速打印头安装，侧向打印和顶部打印方式可选
	安全认证	CE
	IP防护等级	IP54

尺寸

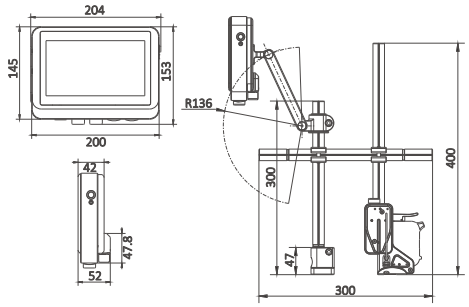

单头



双头



四头



销售服务热线：400-083-5558

WWW.CYKLOP.COM.CN

联系我们

赛克包装贸易（上海）有限公司
上海市黄浦区龙华东路858号
海外滩中心办公B座1204室

珠海赛克科技有限公司
广东省珠海市高新区
金峰西路12号

CYKLOP® GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS
STRAPPING WRAPPING CODING TAPING