热发泡喷码机

CM600T 系列
1英寸打印高度

赛克标识产品

宽幅打印

多种条码打印

兼容多种墨水

CYKLOP®
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING

© CyKlop 赛克保留所有权利。
本产品手册刊载的资料仅图片因配置、产品更新等原因可能与实际产品略有差异，请以实物为准。

技术参数

打印功能

打印技术	IUT
打印参数	可选分辨率：150, 200, 300DPI 单头打印：高度25.4mm，长度可达3000mm； 双头打印：高度50.8mm； 四头打印：高度101.6mm； 单、双、四个打印头可自由组合
打印距离	1mm最佳，最大5mm
打印速度	取决于所选的DPI，最高可达152米/分钟， 300 DPI时为76米/分钟
打印颜色	标准黑色水基墨水和溶剂型墨水可选
打印内容	时间/日期代码、计数器、移位代码、图形/标志、外部数据、符号、条形码、EAN13, UPCA, UPCE, Code 39 / 93 / 128, GS1_128, ITF14, PDF417、二维码等
智能墨盒	智能墨盒，可自动识别导入参数
特殊打印功能	自动翻转, 连续计米打标
外部数据处理	以太网, RS232，数据备份
打印字体	标准windows字体和点阵字体

硬件

主机屏幕	7英寸彩色触摸屏, 铝制外壳
通讯接口	最多4个喷头数据端口，USB 2.0，9针D型 RS232，9针D型报警输出，RJ11 100Mbit， 以太网，电源，编码器，外部传感器
主机重量/尺寸	1.15Kgs，长204mm, 宽153mm, 高52mm
喷头重量	单头和导板338g
喷头连接线	标准长度1.5m，可选长度5.0m
固定支架	300mm可旋转打印头支架，2个300mm安装杆， 控制器，易安装的防震支架
外部传感器	光纤传感器

操作条件

维护功能	可选自动清洗、手动连续清洗
操作保护	3级密码保护系统
语言	英文，中文，德语，西班牙语，荷兰语， 葡萄牙语，意大利语， 法语，波兰语
温度范围	5°C- 45°C，无冷凝
电源	100/240v AC, 60W
打印头安装	打印头10mm自动防震，30度旋转快速打印 头安装，侧向打印和顶部打印方式可选
安全认证	CE
IP防护等级	IP54

尺寸（mm）





单头



四头

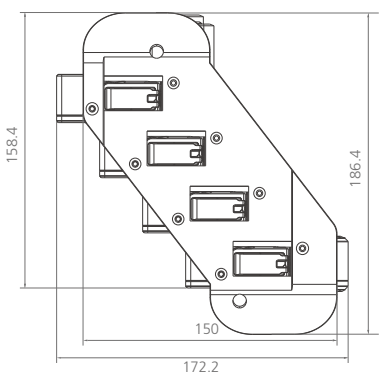

双头



服务热线：400-083-5558

邮箱:info@cyklop.com.cn　网站:www.cyklop.com.cn

赛克包装贸易(上海)有限公司
上海市黄浦区龙华东路858号1204室

珠海赛克科技有限公司
广东省珠海市高新区金峰西路12号

微信扫码关注

CYKLOP® GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS
STRAPPING WRAPPING CODING TAPING

© Cyklop 赛克保留所有权利。
本产品手册刊载的资料及图片因配置、产品更新等原因可能与实际产品略有差异，请以实物为准。

CM6X0T 系列
1英寸打印高度

▼ 0.5 英寸 → 1.0 英寸

新升级的1英寸打印头提供更大的打印区域，适合需要更大字符或多行文本的应用场景，如大包装或纸箱标签。300DPI的分辨率提供能够媲美传统印刷的打印质量。

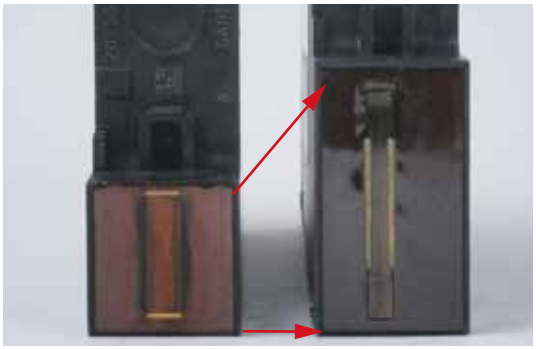

▼ 宽幅打印

单个打印头支持25.4毫米的打印高度，四个打印头组合后可灵活扩展打印区域，打印高度最高可达100毫米，非常适合大面积标记或复杂图形应用，如纸箱包装或大型产品表面，确保高效和高质量的打印。

▼ 多种数据和二维码打印

除了打印生产日期和批号等标准信息外，还支持其他多种数据打印，包括唯一设备标识码（UDI）、序列号、二维码、商标和外部数据。

灵活的组装方式

根据用户需求，可选择单个打印头、双个打印头或四个打印头组合，以适应不同的应用场景。

单个打印头：CM 610T
双个打印头：CM 620T
四个打印头：CM 640T

广泛的墨水选择

支持多种类型的墨水选择，拓展了设备的应用场景。可选水基或溶剂型墨水，能够在不同环境下实现持久、清晰的标记效果，确保满足耐磨、防伪及追踪等严格要求。

免维护且具有成本效益

墨盒采用即插即用设计，无需维护。易于安装的特性减少了频繁清洁和复杂维护的需求，有效降低了耗材成本和维护费用。

多合一的包装设计

便携式“多合一”的包装设计将所有组件与主机集成在一个紧凑的手提箱中。无需额外工具或复杂安装，设备便于运输，可快速部署至各类生产现场。